

DEIMOS 700

DEIMOS 700 P925196 00001



Central de mando incorporada
ALPHA (página 70)

- **Versátil y funcional**, gracias a la posición baja del piñón y a su reducido tamaño, el actuador irreversible DEIMOS 700 se adapta perfectamente a las instalaciones de tipo residencial e industrial.
- **Seguridad antiplastamiento** con la manecilla mecánico regulable.
- **Operación de desbloqueo segura y simplificada** con la manecilla ergonómica.
- **Tarjeta de control** predispuesta para la gestión con protocolo EELink.
- **Fácil acceso** a la tarjeta de control puesta frontalmente.
- Disponible en versión con **final de carrera magnético** (Usando el kit FCM)




8

Servomotor

DEIMOS 700

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Alimentación monofásica | 230V~ ± 10%, 50 Hz |
| Potencia absorbida | 290 W |
| Protección térmica | integrada |
| Peso máx. hoja | 7000 N (~700 Kg) |
| Revoluciones de salida | 48 min ⁻¹ |
| Módulo piñón | 4 (14 dientes) |
| Velocidad hoja | 8.5 m/min |
| Reacción al impacto | embrague mecánico |
| Maniobra manual | desbloqueo mecánico con manecilla |
| Nº de maniobras en 24 horas | 100 |
| Central de mando | ALPHA |
| Tipo de final de carrera | electromecánico |
| Condiciones atm. locales | de -15°C a +60°C |
| Grado de protección | IP24 |
| Peso servomotor | 150 N (~15 kg) |
| Dimensiones | véase el plano |

Automatismo electromecánico para cancelas correderas de cremallera, con un peso de hasta 700 kg, de uso residencial e industrial

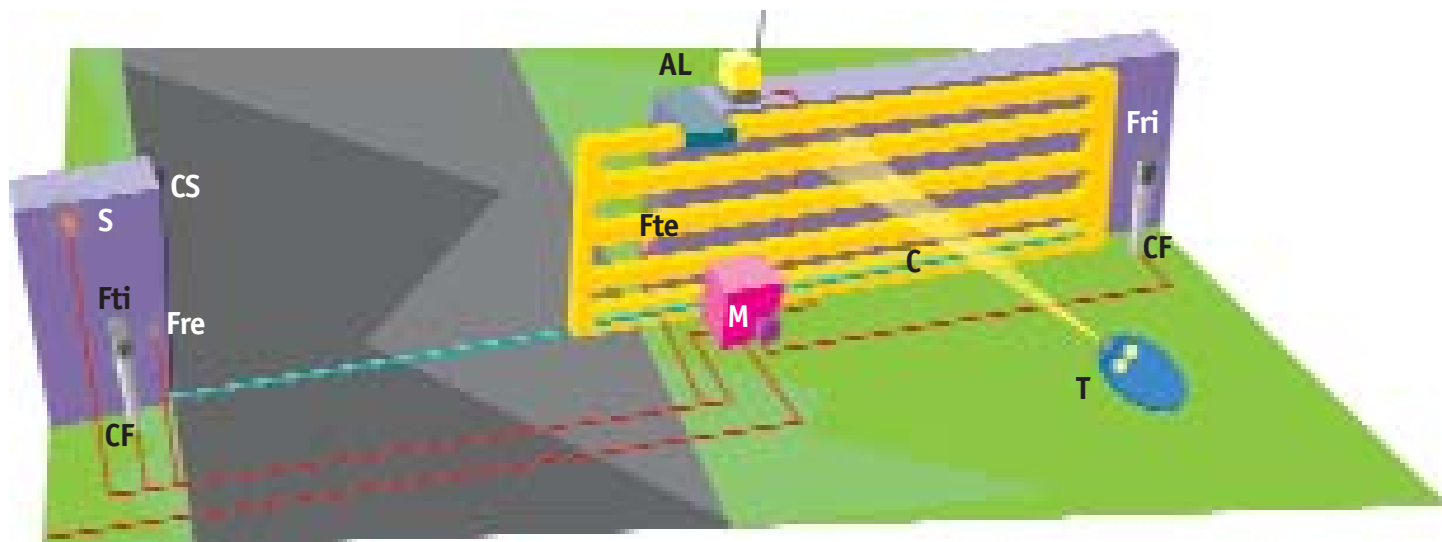


Ejemplo de instalación

- M** servomotor DEIMOS 700 con tarjeta de control y receptor rolling code incorporados
- T** transmisor bicanal rolling code Mitto 2 12V
- Ftx-Frx** par de fotocélulas Cellula130
- CF** par de columnas CC130
- AL** luz intermitente con antena
- S** selector de llave Intro
- C** cremallera CFZ de hierro galvanizada
- CS** barra sensible

• Para la composición del equipo y para las condiciones de instalación, se remite a las normativas vigentes en el país de instalación.

Dimensiones

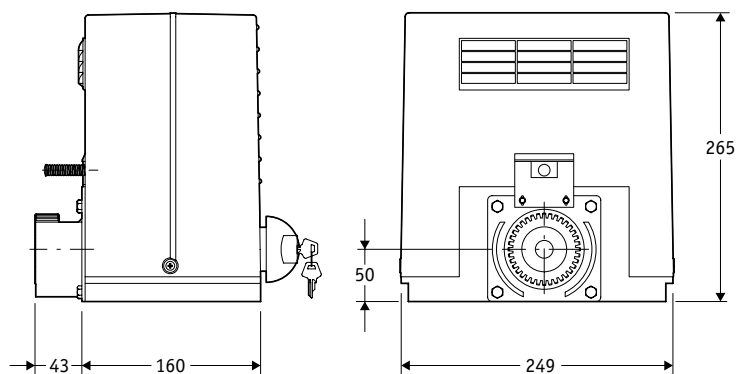

Características principales

Servomotor electromecánico, para la automatización de cancelas correderas, de tipo irreversible, para uso residencial e industrial • DEIMOS 700 está equipado con una tarjeta de control frontal de marca ALPHA, provista con una regleta de bornes extraíble y led de diagnóstico automático • receptor rolling code integrado • apertura peatonal • lógica 3/4 pasos • manecilla de desbloqueo • limitador del par mecánico • Características principales: alimentación 230 V \pm 10% - 50 Hz • potencia 290W • velocidad hoja 8,5m/min • peso máx. hoja. 7000N

