



908464001 - 3.000 - ZUCCHINI - 01/2008.
Le descrizioni e le illustrazioni del presente depliant non sono impegnative. FAAC si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche al prodotto senza preavviso.

CARATTERISTICHE TECNICHE	R 180	R 280
Alimentazione	230 Vac (+6% -10%) – 50 (60) Hz	
Corrente assorbita	2,4 A	4,4 A
Coppia motrice	180 Nm	280 Nm
Capacità di sollevamento	180 kg	280 kg
Velocità di avvolgimento	10 giri/min	
Temperatura ambiente di funzionamento	-20°C ÷ +55°C	
R.O.T. (*)	50 s	60 s
Diametro albero serranda	60/48**/42**	
Diametro flangia avvolgibile	200/220*** mm	
Altezza max serranda	8 m	
Larghezza max serranda	4,5 m	
Peso operatore	8,7 kg	12,5 kg
(*) Rated Operating Time. Indica il tempo (espresso in minuti) di funzionamento continuativo ininterrotto ed è espresso in relazione a una determinata temperatura ambientale (stabilito in 55°C).		
(**) Utilizzare le apposite riduzioni comprese nella dotazione base.		
(***) Utilizzare gli appositi adattatori compresi nella dotazione base.		



www.faacgroup.com

FAAC

Faac SpA

Via Benini, 1 - 40069 Zola Predosa (BO) - Italy
Tel. +39 051 61724 - Fax. +39 051 758518 - info@faac.it

jack bluhmsky



NEW

R180/R280

Nuovo Motoriduttore per serrande avvolgibili bilanciate a molle fino a 280 kg

FAAC




R180/R280

NUOVO MOTORIDUTTORE PER SERRANDE AVVOLGIBILI
bilanciate a molle fino a 280 kg

ROBUSTO E AFFIDABILE NEL TEMPO

- > Corpo e corona realizzati in lega di alluminio
- > Sistema sustentazione corona su gabbia scomponibile con rullini in acciaio
- > Motoriduttore epicloidale integrale con ingranaggi in acciaio ad alta resistenza
- > Impiego di cuscinetti stagni sull'asse motore-riduttore
- > Impiego di tecnopolimeri speciali
- > Lubrificazione con grassi additivati per elevare la resistenza al calore

- > Due modelli: per serrande 180 kg e 280 kg
- > Idoneo per tubi diametro 42-48-60 mm con set adattatori di serie inclusi
- > Idoneo per tamburi porta molle 200 e 220 con adattatore di serie incluso
- > Predisposizione per elettrofreno

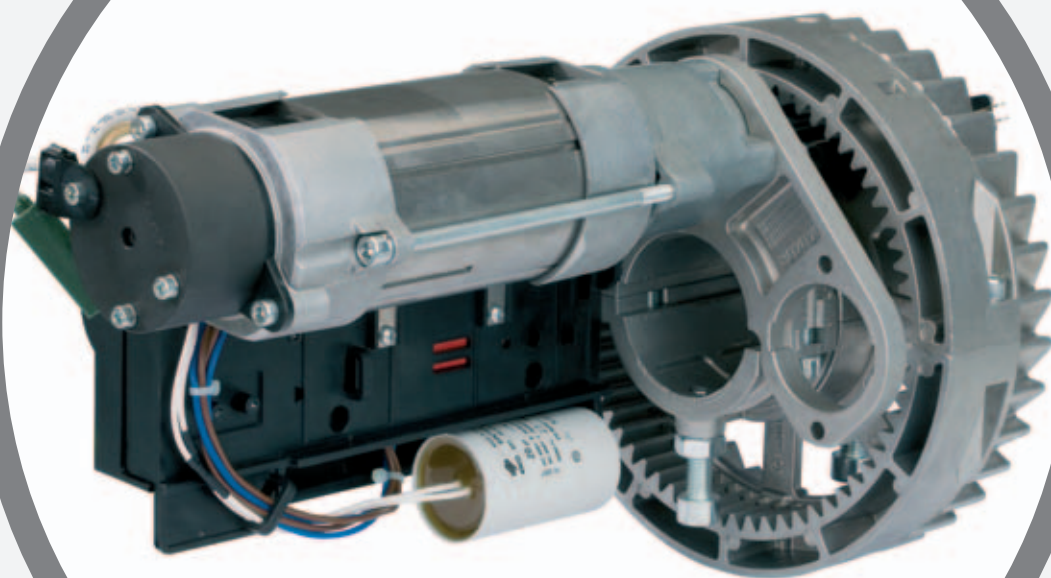

Dispositivo di anticaduta certificato per realizzare impianti in conformità alla norma EN 13241-1



Nuovo finecorsa con autoapprendimento delle posizioni (**brevetto Faac**): estrema semplicità di regolazione (è sufficiente 1 solo ciclo di apertura-chiusura!) e riduzione tempo di installazione

Possibilità di sblocco e comando esterno con selettore a chiave antieffrazione XK 21 H

